Air Liquide HEALTHCARE

近日発売予定

国内初※ 気管切開カニューレ直結型

気管切開用スペーサー

Spatial Tracheo スペイシャルトラキオ

気管切開の患者さんにも、スペーサーという選択肢を。

15mm気管切開カニューレに接続して使用する、定量噴霧式吸入器（pMDI）用の弁付きスペーサーです。pMDIと気管切開カニューレの間に装着して使用します。



1 15mmカニューレに直結
気管切開カニューレの15mmコネクタに接続。マスク・マウスピースは不要です。

2 ロスがないワンウェイ方式
シリコーン製の吸気・呼気弁を内蔵。呼気は上部の空気排出口から排出されます。

3 帯電防止素材
保持チャンバー・底部・接続部に帯電防止ポリプロピレンを採用しています。

4 すべてのMDIに対応
ユニバーサル底部に、定量噴霧式吸入器（MDI）を差し込んで使えます。

5 ワンサイズで小児～成人まで対応
単一サイズ設計。在宅でも病院でも使用できます。

6 分解して洗える
5部品構成で分解洗浄が可能。食洗機（70°C以下）・煮沸（10分以内）にも対応。


160 mL	15 mm	70 g	小児～成人
保持チャンバー容量	カニューレ接続規格	本体重量	ワンサイズ

※ 気管切開カニューレに直接接続するpMDI用弁付きスペーサーとして。2026年10月 当社調べ

TMI 株式会社東京エム・アイ商会
製造販売元・総販売元 株式会社東京エム・アイ商会
〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6 TEL 03-6458-5588
FAX 03-6458-5518 https://www.nebneb.com/

TMI-CAT-ST-2610 DRAFT
仕様・外観は改良のため
予告なく変更することがあります。

構成部品

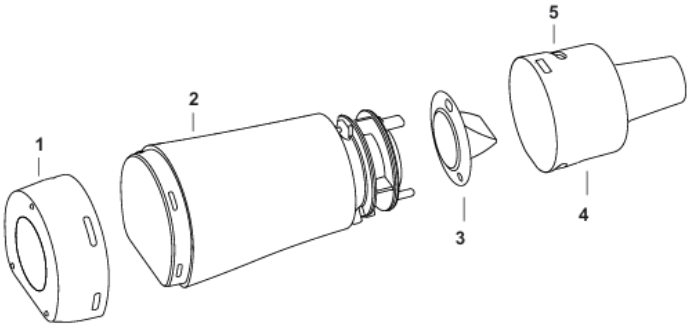

	部品	材質
1	底部	帯電防止ポリプロピレン＋ラバー
2	保持チャンバー	帯電防止ポリプロピレン
3	吸気および呼気弁	シリコーン
4	15mm気管切開カニューラ接続部	帯電防止ポリプロピレン
5	空気排出口	—

使用方法

STEP 1
使用前の点検
正しく組み立てられ、異物や部品の欠落がないか確認します。

STEP 2
MDIを装着
MDIの説明書を読み、カバーを外して底部(1)に挿入します。

STEP 3
カニューレに接続
接続部(4)を気管切開カニューレコネクタに接続し、投与中は保持します。

STEP 4
噴霧・吸入
医師の指示に従いMDIを押します。呼気は空気排出口(5)から出ます。

お手入れ（洗浄・消毒）



頻度	初回使用前に洗浄し、以降は週1回以上
洗浄	温水と中性・非研磨性洗剤に浸して洗う
消毒	2%以下の次亜塩素酸ナトリウム溶液等に浸し、きれいな水でよくすすぐ
その他	食洗機（専用洗剤・上段・70°C以下）、煮沸消毒（最大10分・鍋底に触れさせない）も可

使用上の注意

- 本品は一人の患者のみに使用してください。
- 使用する薬の種類と推奨用量は、必ず医師の指示に従ってください。使用前に薬剤の説明書をよく読んでください。
- 部品の欠け・破損がある場合は使用しないでください。小さな部品は誤飲のおそれがあるため、常に大人が付き添ってください。
- オートクレーブ滅菌はできません。繰り返し消毒すると色や外観が変化する場合があるため、使用前に状態を確認してください。
- 使用後、気管切開カニューレコネクタから取り外す際は注意してください。
- ご使用の際は、添付文書・取扱説明書を必ずご参照ください。

仕様

販売名	スペイシャルトラキオ
一般的名称	呼吸ガス混合器（JMDN 36327009）
類別	機械器具(74) 医薬品注入器
クラス分類	一般医療機器（クラスI）
届出番号	13B2X10072000026
寸法・重量	高さ53×幅158×奥行55mm（±10%）／約70g
チャンバー容量	160 mL
接続規格	気管切開カニューレ 15mmコネクタ
対象・使用場所	気管切開患者（小児～成人）／在宅・病院

原材料	帯電防止ポリプロピレン、ラバー（底部）、シリコーン（弁）／血液・体液接触なし
使用環境	5～40°C／相対湿度15～93%／700～1060 hPa
保管	水ぬれ・高温・多湿・直射日光を避ける −25～50°C・相対湿度30～95%
交換目安	連続使用1年
製造国	イタリア
商品コード	0550620
JANコード	4571137143176
メーカー希望小売価格	￥6,000（税別）

TMI 株式会社東京エム・アイ商会
製造販売元・総販売元　株式会社東京エム・アイ商会
〒135-0023 東京都江東区平野3-2-6　TEL 03-6458-5588
FAX 03-6458-5518　https://www.nebneb.com/

TMI-CAT-ST-2610 DRAFT
仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品ページはこちら